


# RUICHI

## Термоусаживаемые капы

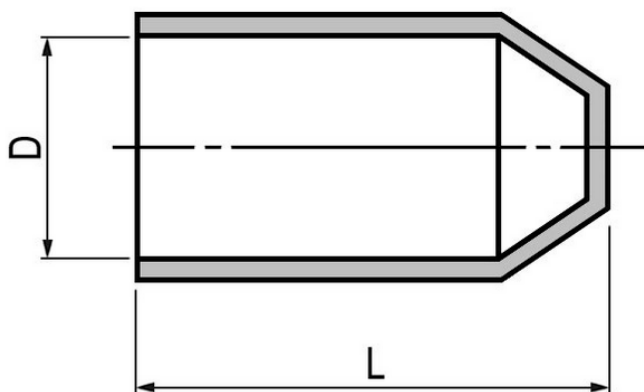

## Общая информация

Наименование	Описание						
	ОКТ(ОГТ)-10/5-30	ОКТ(ОГТ)-15/8,5-40	ОКТ(ОГТ)-25/11-40	ОКТ(ОГТ)-30/16-40	ОКТ(ОГТ)-55/26-70	ОКТ(ОГТ)-100/40-130	ОКТ(ОГТ)-120/57-150
Название	116654	110934	110935	110936	110937	110938	110939
Диаметр до усадки, D мм	10	15	25	30	55	100	1200
Диаметр после усадки, мм	5	8,5	11	16	26	40	57
Толщина стенки после усадки, мм	2,3	2,5	2,5	3	2,5	5	4,4
Глубина, L мм	35 ± 5	45 ± 5	50 ± 5	58 ± 5	70 ± 5	135 ± 5	170 ± 5
Диапазон рабочих температур, град. С	-40...+90						
Температура усадки, град. С	+90...130						
Рабочее напряжение, В	6 500						
Тип	колпачок термоусаживаемый (капа) серии ОКТ с подклеивающим слоем						
Особенности	с подклеивающим слоем						
Материал	сшитый полиолефин						
Цвет	черный						