


RUiCHI

Микропереключатель RUICHI SM5-02N-25G-1



Тип переключателя	Микропереключатель серии SM5 с рычагом
Схема переключения	ON-(ON) SPDT 3P
Номинальное напряжение, В	АС: 250/ 125
Номинальный ток, А	3
Контактное сопротивление, мОм, не более	50
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В)
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50 Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100 000
Количество циклов коммутации (механических), не менее	5 000 000
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+120
Высота, мм	10,6 (корпус)
Ширина, мм	6,3 (6,4)
Глубина, мм	19,8 (корпус)
Особенности конструкции	вынос рычага FP/ OP - 14,0 (14,2)/ 12,0 ±0,8 мм
Примечание	Контактные лапки с отверстием

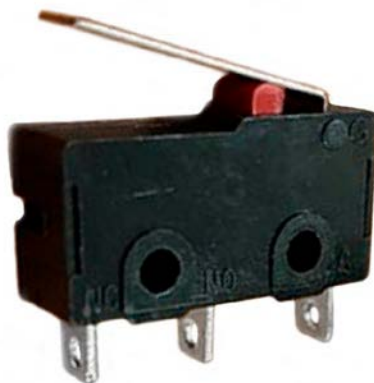