

**Микросхемы интегральные
КР293КП9В, КР293КП10В,
К293КП9ВТ, К293КП10ВТ**

Э Т И К Е Т К А

Микросхемы интегральные КР293КП9В, КР293КП10В в пластмассовом 8-ми выводном dip-корпусе и К293КП9ВТ, К293КП10ВТ в пластмассовом 8-ми выводном корпусе для поверхностного монтажа предназначены для использования в качестве коммутатора с электрической изоляцией между входом и выходом.

Схема расположения выводов

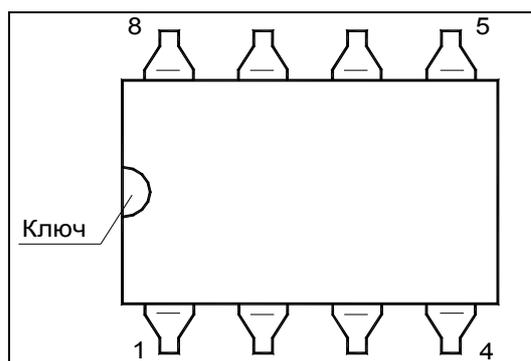


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода
1	Катод светодиода
2	Анод светодиода
3	Анод светодиода
4	Катод светодиода
5	Выход
6	Общий
7	Общий
8	Выход

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °С	
		КР293КП9В К293КП9ВТ		КР293КП10В К293КП10ВТ			
		не менее	не более	не менее	не более		
1	2	3	4	5	6	7	
Входное напряжение, В при $I_{вх} = 10 \text{ мА}$	U _{вх}	1,1	1,6	1,1	1,6	25 ± 10	
			1,9		1,9	минус 45 ± 3	
			1,6		1,6	85 ± 3	
Напряжение изоляции, В	*U _{из}	1500		1500		25 ± 10	
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА 1-й канал (выводы 1,2,7,8) при U _{вх} = 0,8В и U _{ком} = ± 350В	I _{ут.вых}		10			25 ± 10; минус 45 ± 3	
			100			85 ± 3	
						10	25 ± 10; минус 45 ± 3
						100	85 ± 3
2-й канал (выводы 3,4,5,6) при I _{вх} = 5мА и U _{ком} = ± 350В			10			25 ± 10; минус 45 ± 3	
			100			85 ± 3	
						10	25 ± 10; минус 45 ± 3
						100	85 ± 3
						U _{ком} = 350В	

1	2	3	4	5	6	7
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом 1-й канал (выводы 1,2,7,8) при $I_{вх} = 5,0\text{мА}$ и $I_{ком} = \pm 60\text{мА}$ $I_{ком} = 60\text{мА}$ 2-й канал (выводы 3,4,5,6) при $U_{вх} = 0,8\text{В}$ и $I_{ком} = \pm 60\text{мА}$ $I_{ком} = 60\text{мА}$	Rотк		40			25 ± 10
			52			минус 45 ± 3 ; 85 ± 3
					30	25 ± 10
					48	минус 45 ± 3 ; 85 ± 3
			60			25 ± 10
			52			минус 45 ± 3 ; 85 ± 3
					30	25 ± 10
					48	минус 45 ± 3 ; 85 ± 3
Время включения, мс при $I_{вх. и} = 10\text{мА}$, $U_{ком} = 50\text{В}$, $R_{н} = 1\text{кОм}$, $f_{вх и} = 50\text{Гц}$, $\tau_{вх и} = 10\text{мс}$, $C_{н} = 25\text{пФ}$	t вкл		2,0		1,0	25 ± 10
Время выключения, мс при $I_{вх. и} = 10\text{мА}$, $U_{ком} = 50\text{В}$, $R_{н} = 1\text{кОм}$, $f_{вх и} = 50\text{Гц}$, $\tau_{вх и} = 10\text{мс}$, $C_{н} = 25\text{пФ}$	t выкл		2,0		1,0	25 ± 10
Проходная емкость, пФ при $F = 10\text{МГц}$, $U_{из} = 0$	Спр		2,0		2,0	25 ± 10

Примечания:

- * $U_{из}$ измеряется в течение 1 мин при $T = (25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 50%. Контролируемый ток не должен превышать 10мкА. Допускается $U_{из}$ контролировать при приложении переменного напряжения синусоидальной формы, U (среднеквадратическое) = $1100\text{В} \pm 5\%$, $F = 50\text{Гц}$.
- Нормы на электрические параметры указаны для одного (любого) канала.