


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКС-27103

ОД0.360.035 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные переключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
30Вт
I
1А
U
220В

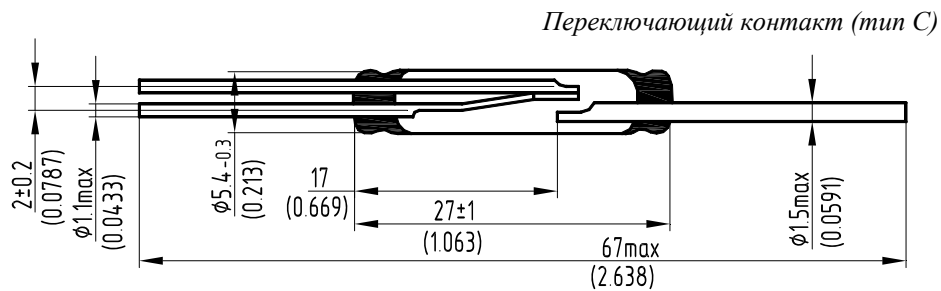

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДУЙМАХ)



E229065

Информационные параметры	Группа	
	А	Б
Мощность (коммутируемая), не более на активной нагрузке на индуктивной нагрузке	Вт ВА	30 1,5
Ток (коммутируемый)	А	5·10 ⁻⁶ ... 1,0
Напряжение (коммутируемое)	Вэфф Впост	0,05 ... 220 0,05...200
Сопротивление, не более	Ом	0,15
Сопротивление изоляции, не менее между НЗ выводами/между НР выводами	МОм	500/1000
Электрическая прочность изоляции, не менее при МДСраб ≤ 50А при МДСраб > 50А	Вэфф/ Впост	160/220 250/350
МДС срабатывания	А	40...70 65...90
МДС отпускания, не менее	А	14 23
Коэффициент возврата	-	0,35...0,9
Время срабатывания, не более	мс	1,5
Время отпускания, не более	мс	2,5
Емкость, не более между НЗ выводами/между НР выводами	пФ	3,0/1,5
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	1·10 ⁴ ...5·10 ⁶
Частота коммутации	сраб/с	0,3...50
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	2200
Синусоидальная вибрация (1-1000)Гц	g	10
Механический удар	g	150
Линейное ускорение, не более	g	10
Диапазон рабочих температур	°С	-60...+125
Повышенная влажность, не более для исполнения УХЛ2.1 при 25 °С для исполнения В2.1 при 35 °С	%	98
Масса, не более	г	1,5

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	27,6 ^{+0,52}	Параметры
Ø6,8 _{-0,09}		5000 витков Ø0,08 мм 450 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКС-27103 В гр.А ОД0.360.035ТУ

Расшифровка: геркон МКС-27103 всеклиматического исполнения группы А

Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ.

Вместо группы доп. указывать диапазон МДСраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

